CÁMARA IP INALÁMBRICA HD 720p

VISIÓN NOCTURNA, AUDIO Y FUNCIÓN DE GRABACIÓN

VTA-83700

Gracias por adquirir nuestra CÁMARA!
Este manual está diseñado como herramienta de referencia para la instalación y configuración de su sistema. Podrá encontrar información sobre las características y funciones.
Antes de instalar y operar el producto, se recomienda tener en cuenta las instrucciones y precauciones del sistema. Lea el manual de instrucciones antes de instalar y consérvelo para futuras referencias.

Tutorial de configuración

CAMARA IP INALAMBRICA HD 720P
REF. VTA-83700

Este tutorial le ayudara a configurar su cámara en sus dispositivos móviles y PC.

1. Ambiente requerido para la operación:
   - La red debe contar con un modem conectado a internet que genere red Wi-Fi
   - Una PC portátil o de escritorio.
   - Smartphone, Sistema operativo Android, iOS

2. Instalación y configuración
   - Conecte la cámara IP a la fuente de poder a través del adaptador de voltaje incluido.
   - Descargue e instale la aplicación “ATVCLOUD” desde el App Store o Google Play.
   - La App está disponible también en el CD incluido.
   - Escanee el QR correspondiente al sistema operativo.

- Al abrir la App registre una cuenta de email y guarde la información requerida, recuerde que registrarse hace parte de la seguridad, solo el administrador podrá acceder a las configuraciones de la cámara.

3. **CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA WIFI USANDO UN SMARTPHONE**.

a. Diríjase a las configuraciones Wi-Fi de su dispositivo móvil escanee las redes disponibles y seleccione la red “IPC-H-S820863XXX” o algo similar, la contraseña de esta red por defecto es: “12345678” cuando su dispositivo se haya enlazado satisfactoriamente.

b. Ahora puede abrir la aplicación seleccione el icono (+) en la App para seleccionar el método y un dispositivo, en este caso seleccione “Add Wi-Fi Device” en instalación rápida de dispositivo inalámbrico, y configure paso a paso de acuerdo a las indicaciones. Ver imágenes

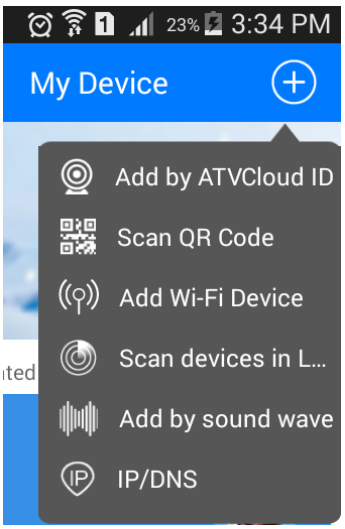

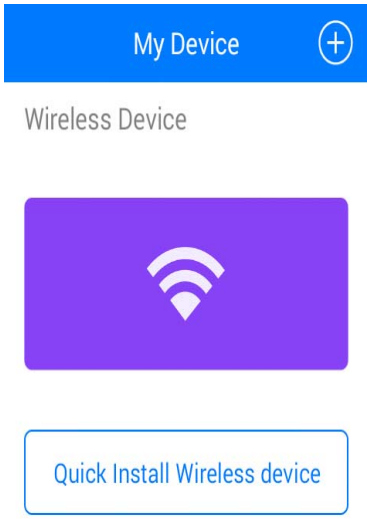

c. Ahora el video de la camara es capturado de forma automatica, en este punto en la parte inferior de la pantalla de la App seleccione la opcion “next step” al mensaje siguiente seleccionar la opcion “start”. en la siguiente ventana encontraremos el ID de la camara que se va configurar para continuar lo seleccionamos, ahora encontraremos una lista de redes Wi-Fi de la cual vamos a seleccionar la red a la cual quedara conectada la camara IP para lo cual es necesario escribir la contraseña de acceso y seleccionar en la parte superior la pestaña “configure”. Ver imagenes

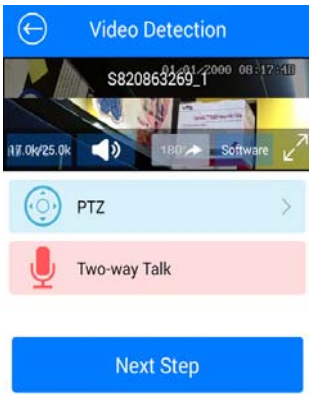



d. En este momento la cámara se reiniciara y se conectara a la red que anteriormente le indicamos, se escuchara en la cámara la alerta de conexión, ahora tocamos el icono o figura de la cámara en la parte inferior, será direccionado a opciones de configuración, para ver el video de la cámara seleccione el icono “video”. Ver imágenes

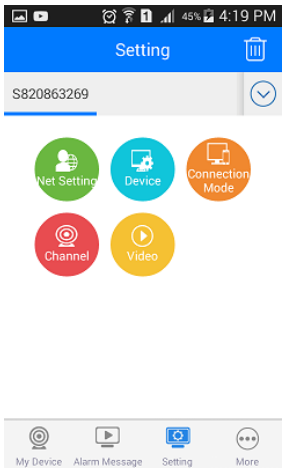

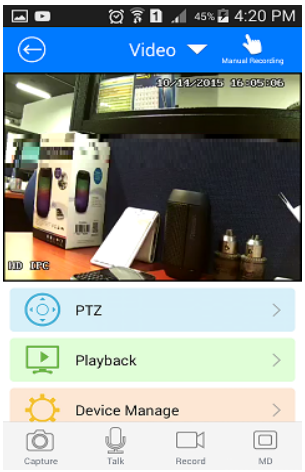

e. Por ultimo desactive su Wi-Fi en el dispositivo móvil y conéctese a una red independiente a la que se ha conectado la cámara o active su paquete de datos para visualización remota. la configuración de grabación, alertas y otros seleccione el icono Device Manage, visualización de archivo almacenados en la tarjeta Micro SD (no incluida) seleccione la opción “playback”

Nota: Si usted quiere reconfigurar otra red inalámbrica cuando el dispositivo en modo conexión, por favor pulse el botón de “RESET” durante 10 segundos

App Store & iPhone son marcas registradas de Apple Inc. Android es una marca registrada de Google, Inc.

VISUALIZACIÓN DE LA CÁMARA EN PC

Para visualizar desde un PC por favor inserte el CD que viene con la cámara en su PC e instale el software de control “CMS versión 2014-07-18 2.0.0.26”.

a. Conecte la cámara a la toma corriente y realice los pasos (a, b, c) anteriormente descritos en configuración de dispositivos móviles para conectarla a la red Wi-Fi del lugar donde se encuentra la cámara.

b. Cuando la cámara esté conectada a la red local el PC debe estar conectado a la misma red mediante cable RJ-45 o por Wi-Fi, ahora puede abrir el software CMS, de un clic derecho sobre un canal y seleccione la opción “Devices”

c. La información de la cámara aparecerá de forma automática cuando se encuentre en la misma red local, indicando el ID, la IP local y el estado de conexión.

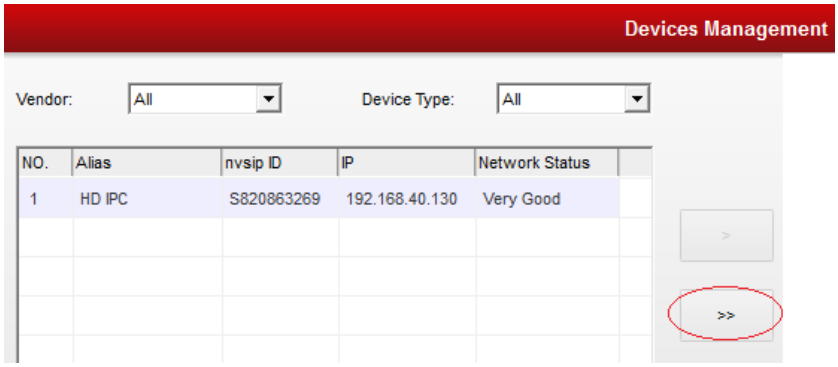

d. ahora seleccione el icono “>>” para transferir la información al grupo donde quedara asignada la cámara con el nombre “HD IPC” seleccione la opción “exit” para salir.

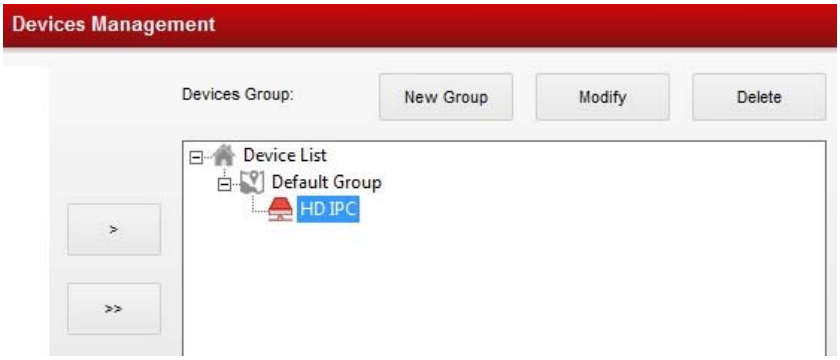

e. Finalmente la cámara quedara creada en la pestaña de dispositivos como “Ch-01” con un doble clic podremos visualizar la imagen de la cámara

f. Para visualizar la cámara de forma remota es necesario instalar el software CMS, ahora dar clic en “Manually” en la parte inferior escribir el ID de la cámara “S4987083XXX” y por ultimo dar OK. Para agregar la cámara.

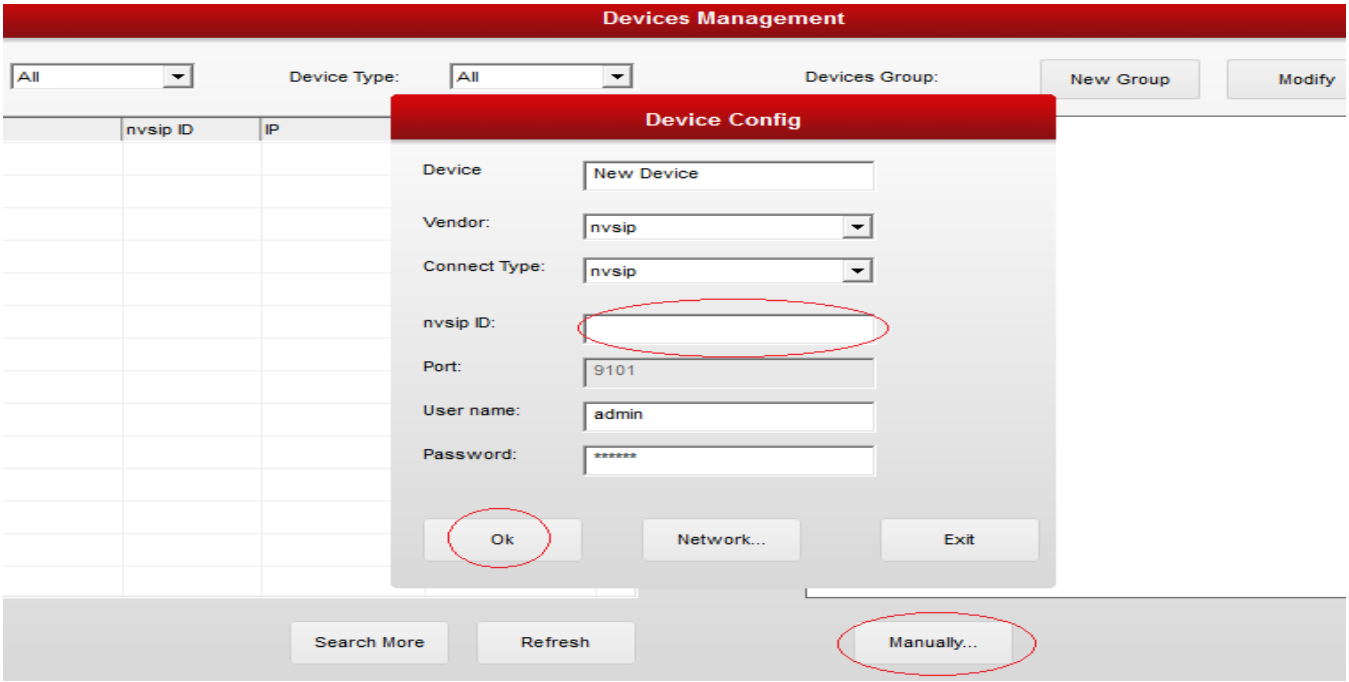

Equipo de Soporte
VTA